
AKFIX 602
ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ

Описание

Akfix 602 - пластоэластичный герметик на основе битума и растворителя, армированный синтетическим фиброволокном. Предназначен для водостойкого склеивания и ремонта битумных поверхностей, герметизации кровельных соединений внахлест, щелей и трещин. После отверждения образует пластичную массу, не теряющую герметичность при движении соединенных поверхностей.

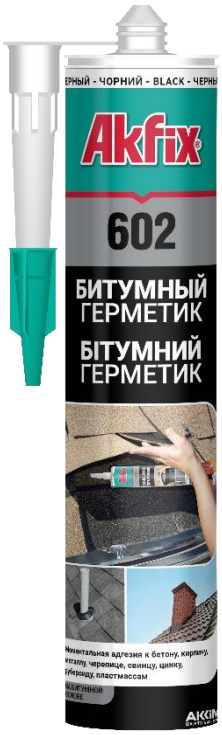

АРМИРОВАН ФИБРОВОЛОКНОМ

Свойства

- Моментальная и постоянная адгезия к большинству строительных материалов (таким как кирпич, бетон, свинец, цинк, металл, черепица, изоляционные панели, некоторые виды пластмасс и т. д.)
- Может применяться во влажных условиях.
- Тиксотропный, не капает, не стекает, не образует потёков.
- Не содержит асбеста.
- Остается подвижным после вулканизации.
- Влагостойкий.
- Выдерживает низкие температуры.
- Термостойкость от -35 °С до +80 °С.
- Не воспламеняется (при правильном использовании)
- Защищает от влажности и образования ржавчины.

Область применения

- Водостойкая герметизация кровельных соединений, стыков, щелей и трещин.
- Герметизации соединений в водосточных трубах (в том числе цинковых) и кровельных элементах.
- Применяется для ремонта и устранения течи в крыше, в вентиляционных трубах.
- Для проведения быстрого ремонта в любых условиях (даже во время дождя).
- Приклеивание рубероида, пергамина, гибкой резиновой и битумной кровли.
- Герметизация швов на деревянных судах и лодках.

Рекомендации по применение

Поверхности должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. На влажных поверхностях или в особых случаях рекомендуется предварительное испытание на адгезию. Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С. Наносить шпателем или с помощью пистолета для герметиков.
Выполняя работы по склеиванию на больших площадях, герметик следует наносить полосами или точками, чтобы не препятствовать процессу испарения растворителя. Очистку от излишков герметика можно производить механическим способом (ножом), а также скипидаром или ксилолом.

Технические свойства

Основа	Битум
Цвет	Черный
Система отверждения	Физическое высыхание
Плотность	1.25 ± 0.02 г/см³ (ASTM D 1875)
Время образования пленки	30 минут (ASTM C 679)
Скорость отверждения	0,5–1 мм/сутки (23°C и 50% R.H)
Расход	450 г/м²
Температура применения	от +1°C до +30°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объём	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во коробок на паллете
Akfix 602	310 мл	Картридж	12	140

Срок годности 12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не окрашивать, т. к. краска не держится на подвижных поверхностях
- Контакт с минеральными маслами размягчает герметик.
- Не рекомендуется применять на некоторых видах пластмасс, так как они могут быть обесцвечены или повреждены.
- Более подробная информация по безопасности и утилизации смотрите в паспорте безопасности (MSDS).

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.